

# Tiromat - Seitenanbinde




Steher 115 cm lang Rohrwandstärke 4,1 mm

Lägertrennbügel mit Sprossen

Drehlager 2"

Krippentrennbügel 1 1/4" drehbar mit Auslösenocke

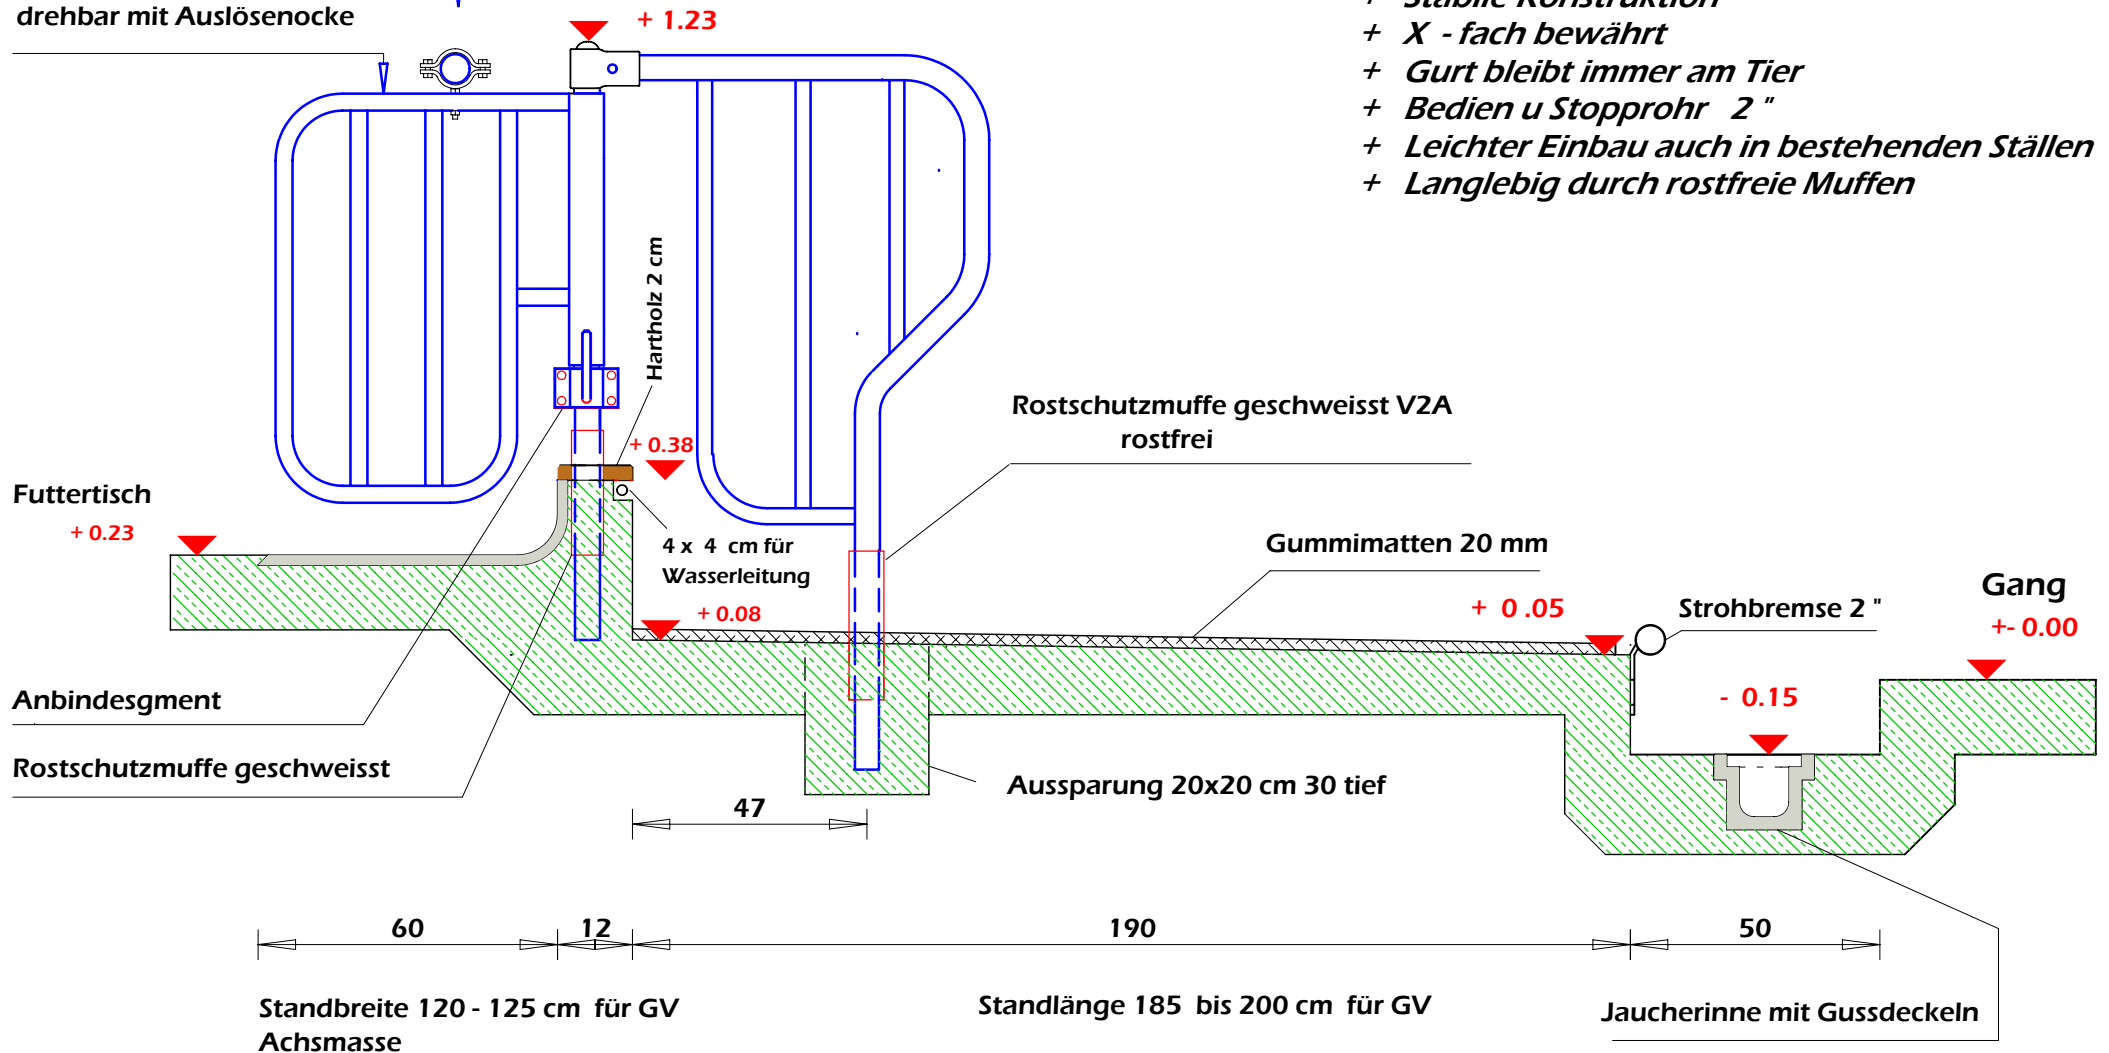

- + Comfortables Lösen u. Anbinden
- + Zentral und Einzellösung
- + Hohe Bewegungsfreiheit
- + Optimales Aufstehen d. Tiere
- + Stabile Konstruktion
- + X - fach bewährt
- + Gurt bleibt immer am Tier
- + Bedien u Stopprohr 2"
- + Leichter Einbau auch in bestehenden Ställen
- + Langlebig durch rostfreie Muffen

Futtertisch  
+ 0.23

Anbindesgurt

Rostschutzmuffe geschweisst

Rostschutzmuffe geschweisst V2A  
rostfrei

4 x 4 cm für  
Wasserleitung  
+ 0.08

Gummimatten 20 mm

+ 0.05

Strohbremse 2"

- 0.15

Gang  
+/- 0.00

Aussparung 20x20 cm 30 tief

47

60

12

190

50

Standbreite 120 - 125 cm für GV  
Achsmasse

Standlänge 185 bis 200 cm für GV

Jaucherinne mit Gussdeckeln